
# TRP AOL

Притискаща арматура, DKOL

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | метрична гаечна резба |
| **Форма на уплътнение 1** | 24° външен конус с кръгло уплътнение |
| **съкращение** | DKOL |
| **Стандарт** | ISO 8434-1 |
| **Обем на доставката** | притискащ нипел + притискащ пръстен |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



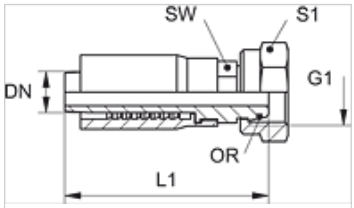


## Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | Конструктивна поредица | G1 | за външен Ø на тръбата (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRP 06 AOL 10** | 6 | 4 | 1/4" | L | M 18 x 1,5 | 12 | 57,0 | 17 | 22 | 9,0 x 1,5 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*