



# TRP AOL

Притискаща арматура, DKOL

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединение 1	метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1	24° външен конус с кръгло уплътнение
съкращение	DKOL
Стандарт	ISO 8434-1
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие

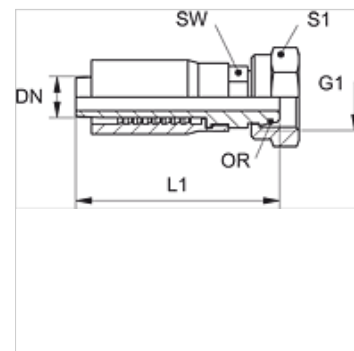

## Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Конструктивна поредица	G1	за външен Ø на тръбата (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	OR
TRP 06 AOL 10	6	4	1/4"	L	M 18 x 1,5	12	57,0	17	22	9,0 x 1,5