
# TRP FL

Притискаща арматура, BEL

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | тръбен накрайник |
| **Форма на уплътнение 1** | съединение с режещ пръстен |
| **съкращение** | BEL |
| **Стандарт** | ISO 8434-1 |
| **Обем на доставката** | притискащ нипел + притискащ пръстен |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



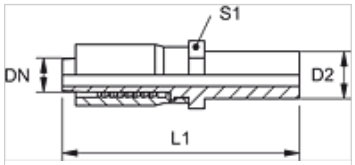


## Указание

Крайният монтаж на режещия пръстен трябва да се извърши в закаления предварително монтиран накрайник (VOM...).

## Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | Конструктивна поредица | D2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRP 04 FL** | 5 | 3 | 3/16" | L | 6,0 | 57,0 | 10 |
| **TRP 10 FL 13** | 10 | 6 | 3/8" | L | 15,0 | 77,0 | 19 |
| **TRP 13 FL** | 12 | 8 | 1/2" | L | 15,0 | 83,0 | 24 |
| **TRP 13 FL 16** | 12 | 8 | 1/2" | L | 18,0 | 83,0 | 24 |

## Допълнителни елементи

| | |
|---|---|
| **VOM** | Предварително монтиран накрайник |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*