


TRP HB

Притискаща арматура, AGR

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Съединение 1 | външна резба BSP цилиндрична |
| Форма на уплътнение 1 | 60° вътрешен конус |
| съкращение | AGR |
| Стандарт | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Обем на доставката | притискащ нипел + притискащ пръстен |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

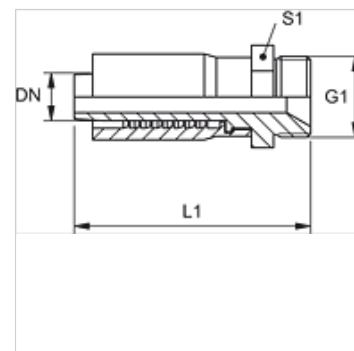

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | G1 | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|-------|-------|------------|------------|----|
| TRP 04 HB 02 | 5 | 3 | 3/16" | G 1/8" -28 | 49,0 | 14 |
| TRP 13 HB | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 73,0 | 24 |