
TRP HB

Притискаща арматура, AGR

Свойства

Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1	60° вътрешен конус
съкращение	AGR
Стандарт	ISO 8434-6 BS 5200
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



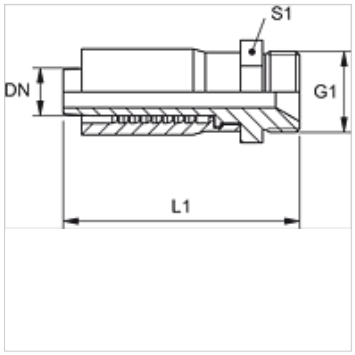

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	G1	L1 (mm)	S1
TRP 04 HB 02	5	3	3/16"	G 1/8" -28	49,0	14
TRP 13 HB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	73,0	24

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.