


# TRP HB

Притискаща арматура, AGR

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Съединение 1                  | външна резба BSP цилиндрична        |
| Форма на уплътнение 1         | 60° вътрешен конус                  |
| съкращение                    | AGR                                 |
| Стандарт                      | ISO 8434-6<br>BS 5200               |
| Обем на доставката            | притискащ нипел + притискащ пръстен |
| Материал                      | стомана                             |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие               |

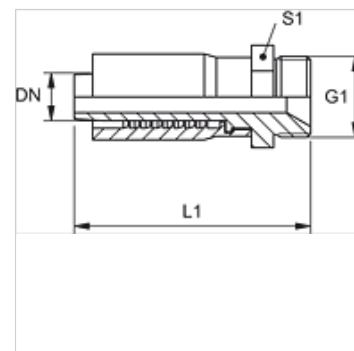

## Артикул

| Обозначение  | DN | Мярка | Цол   | G1         | L1<br>(mm) | S1 |
|--------------|----|-------|-------|------------|------------|----|
| TRP 04 HB 02 | 5  | 3     | 3/16" | G 1/8" -28 | 49,0       | 14 |
| TRP 13 HB    | 12 | 8     | 1/2"  | G 1/2" -14 | 73,0       | 24 |