


# TRP HL

Притискаща арматура, CEL

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Съединение 1                  | метрична външна резба цилиндрична   |
| Форма на уплътнение 1         | 24° вътрешен конус                  |
| съкращение                    | CEL                                 |
| Стандарт                      | ISO 8434-1                          |
| Обем на доставката            | притискащ нипел + притискащ пръстен |
| Материал                      | стомана                             |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие               |

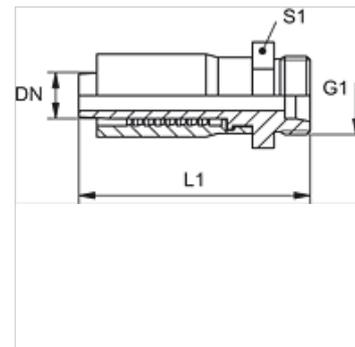

## Артикул

| Обозначение  | DN | Мярка | Цол   | Конструктивна поредица | G1         | за външен Ø на тръбата (mm) | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|-------|-------|------------------------|------------|-----------------------------|---------|----|
| TRP 04 HL    | 5  | 3     | 3/16" | L                      | M 12 x 1,5 | 6                           | 47,0    | 17 |
| TRP 06 HL    | 6  | 4     | 1/4"  | L                      | M 14 x 1,5 | 8                           | 53,0    | 17 |
| TRP 08 HL    | 8  | 5     | 5/16" | L                      | M 16 x 1,5 | 10                          | 57,0    | 19 |
| TRP 08 HL 10 | 8  | 5     | 5/16" | L                      | M 18 x 1,5 | 12                          | 57,0    | 22 |
| TRP 10 HL    | 10 | 6     | 3/8"  | L                      | M 18 x 1,5 | 12                          | 63,0    | 22 |
| TRP 10 HL 13 | 10 | 6     | 3/8"  | L                      | M 22 x 1,5 | 15                          | 64,0    | 27 |
| TRP 13 HL    | 12 | 8     | 1/2"  | L                      | M 22 x 1,5 | 15                          | 70,0    | 27 |