
FBO
Метален маркуч

Свойства

Диапазон на използване	Поради специалното гофриране подходящо за хранително -вкусовата и химическата промишленост
Изпълнение	пръстенообразно гофриране едностенно wide corrugated
Свойства	гъвкав тръбопровод на основание DIN 2827
Материал на маркуча	благородна стомана 1.4404
Оплетка	без оплетка
Стандарт	DIN EN ISO 10380
Температура min.	-200 °C
Температура max.	550 °C
Температура	важи само за маркуча



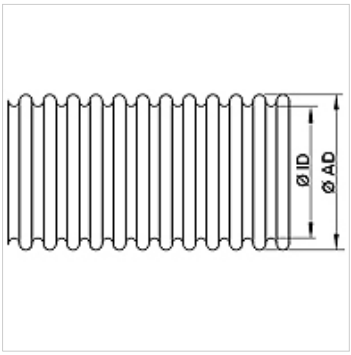

Указание

Моля към стойностите за налягането вземете под внимание динамичните и термичните коефициенти за намаляване.
Посочените стойности за налягане се отнасят само за маркучите.

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Допуски ID/AD (mm)	Радиус на огъване статичен (mm)	Работно налягане 20°C (стат.) (bar)
FBO 006	6,20	9,80	0,30	10	18,0
FBO 008	8,50	13,60	0,30	14	14,0
FBO 010	10,40	16,20	0,30	16	10,0
FBO 013	12,40	18,60	0,40	24	12,0
FBO 016	15,40	22,50	0,40	29	7,5
FBO 020	20,30	28,30	0,40	35	4,3
FBO 025	25,40	34,80	0,40	42	3,0
FBO 032	32,30	43,40	0,50	51	3,3
FBO 040	40,20	52,40	0,50	61	2,2
FBO 050	50,00	64,80	0,60	73	2,1
FBO 065	64,90	80,90	0,70	89	1,3
FBO 080	79,60	99,60	0,80	108	1,4
FBO 100	101,50	126,50	0,80	126	0,5
FBO 125	126,00	152,00	1,00	147	0,4
FBO 150	149,00	174,00	1,00	169	0,3

Варианти на продукта

FBA	Метален маркуч, 1 оплетка от 1.4301

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.