


L HRO HJOF

Накрайник с холендър, форма L

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|--|
| Съединение 1 | външна резба BSP цилиндрична |
| Форма на уплътнение 1 | форма G |
| Съединение 2 + 3 | външна резба ORFS |
| Форма на уплътнение 2 + 3 | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение |
| Конструкция | накрайник с холендър с настройка на посоката |
| Модификация | форма L |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

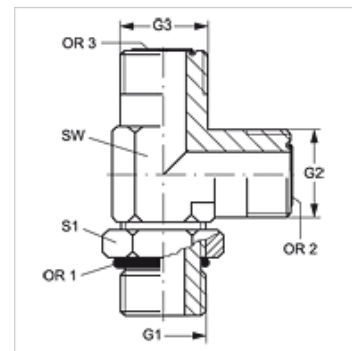

Артикул

| Обозначение | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
|------------------|------------|----------------|------------|----|--------------|--------------|
| L HRO 12 HJOF 10 | G 3/4" -14 | 1" -14 UNS | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| L HRO 16 HJOF 12 | G 1" -11 | 1,3/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,75 x 3,53 | 18,77 x 1,78 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа