


L IN HN

Накрайник с холендър, форма L

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Съединение 1 | вътрешна резба NPT |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ резбата |
| Съединение 2 + 3 | външна резба NPT |
| Форма на уплътнение 2 + 3 | уплътняващ резбата |
| Конструкция | накрайник с холендър |
| Модификация | форма L |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

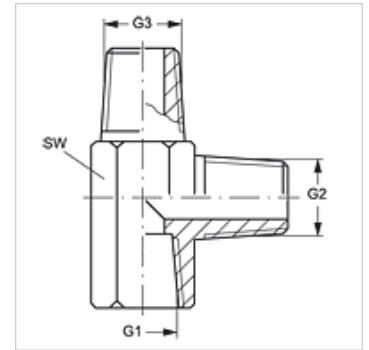

Артикул

| Обозначение | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
|-------------|------------------|------------------|------------|
| L IN 02 HN | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 14 |
| L IN 04 HN | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| L IN 06 HN | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 |
| L IN 08 HN | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 27 |
| L IN 12 HN | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 33 |
| L IN 16 HN | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 41 |
| L IN 20 HN | 1,1/4" -11,5 NPT | 1,1/4" -11,5 NPT | 48 |

SW = ширина на ключа