


T HROK HJ VA

Накрайник с холендър, форма Т

HANSA FLEX

Свойства

Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1	резбови накрайник с кръгло уплътнение + смазочен пръстен
Съединение 2 + 3	външна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 2 + 3	74° външен конус
Конструкция	накрайник с холендър с настройка на посоката
Модификация	форма Т
Материал	благородна стомана

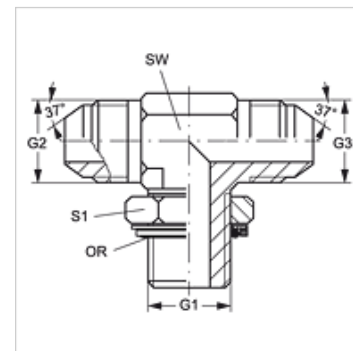

Указания за поръчка

NBR уплътнения

FPM (Viton) при поискване

Артикул

Обозначение	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
T HROK 06 HJ 08 VA	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22	13,94 x 2,62
T HROK 02 HJ 04 VA	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	11	14	8,00 x 2,00
T HROK 04 HJ 06 VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	14	19	10,77 x 2,62

SW, S1, S2 = ширина на ключа

Варианти на продукта

T HROK HJ Накрайник с холендър, форма Т, стомана

Резервни части

KAMMRING G Смазочен пръстен, цолов