


T IR AJ HJ

Адаптери за контролни съединения

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Съединение 1 | вътрешни резби BSP цилиндрични |
| Съединение 2 | гаечна резба UN/UNF |
| Форма на уплътнение 2 | 74° вътрешен конус |
| Съединение 3 | външна резба UN/UNF |
| Форма на уплътнение 3 | 74° външен конус |
| Конструкция | адаптер за контролно съединение |
| Модификация | форма Т |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

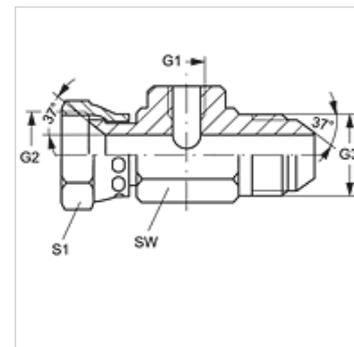

Артикул

| Обозначение | G1 | G2 + G3 | макс. работно налягане (bar) | SW (mm) | S1 |
|------------------|------------|----------------|------------------------------|---------|----|
| T 04 IR AJ 05 HJ | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 420 | 36 | 17 |
| T 04 IR AJ 08 HJ | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 350 | 36 | 22 |
| T 04 IR AJ 10 HJ | G 1/4" -19 | 7/8" -14 UNF | 350 | 36 | 27 |
| T 04 IR AJ 12 HJ | G 1/4" -19 | 1.1/16" -12 UN | 350 | 41 | 32 |
| T 04 IR AJ 16 HJ | G 1/4" -19 | 1.5/16" -12 UN | 250 | 46 | 38 |
| T 04 IR AJ 20 HJ | G 1/4" -19 | 1.5/8" -12 UN | 250 | 50 | 50 |
| T 04 IR AJ 24 HJ | G 1/4" -19 | 1.7/8" -12 UN | 170 | 60 | 60 |