
DKI VA

Пръстен с уплътнителен ръб за вътрешна резба

Свойства

Конструкция	пръстен с уплътнителен ръб
Стандарт	DIN 2353 ISO 8434-1
Материал	благородна стомана



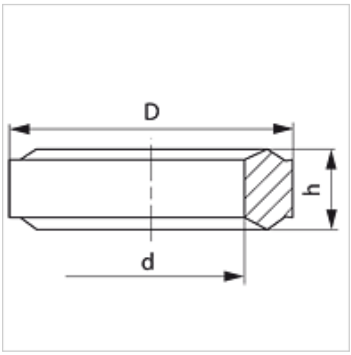

Артикул

Обозначение	за резба	D (mm)	d (mm)	h (mm)
DKI 1/4 VA	G 1/4”	11,0	6,0	4,5
DKI 1/2 VA	G 1/2”	18,3	12,5	5,0

Варианти на продукта

DKI	Пръстен с уплътнителен ръб за вътрешна резба, стомана

е резервна част към следните продукти

XMVE VA	Присъединително резбово съединение за манометър
XMVN VA	Присъединително резбово съединение за манометър
MVR VA	Присъединително резбово съединение за манометър
MVE VA	Присъединително резбово съединение за манометър
MVO VA	Присъединително резбово съединение за манометър
MVN VA	Присъединително резбово съединение за манометър

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.