


HFM MMA S

Съединение за манометър

HANSA FLEX

| Свойства | |
|-------------------------------|---|
| Съединение 1 | вътрешни резби BSP цилиндрични |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ с кръгло уплътнение . |
| Съединение 2 | щекерно съединение за измервателна техника |
| Конструкция | завинтващ се накрайник със съединение за измервателни уреди |
| Допълнение към конструкцията | за закрепване на противопожарни прегради |
| Обем на доставката | с контрагайка и кръгло уплътнение |
| Температура min. | -20 °C |
| Температура max. | 100 °C |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

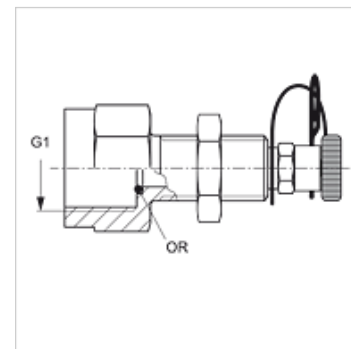

Артикул

| Обозначение | G1 | макс. работно налягане (bar) | OR |
|---------------|------------|------------------------------|-----------|
| HFM MMA 1/4 S | G 1/4" -19 | 400 | 5,0 x 1,5 |
| HFM MMA 1/2 S | G 1/2" -14 | 400 | 9,0 x 1,8 |

Варианти на продукта

HFM MMA S VA Съединение за манометър, благородна стомана

Резервни части

HFM ST Затварящ щекерен куплунг DN 2