

DD KG S


Уплътнение под налягане за куплунг за пожарогасене

HANSA FLEX

Свойства

Конструкция уплътнителен пръстен за работа под налягане

Материал силикон прозрачен

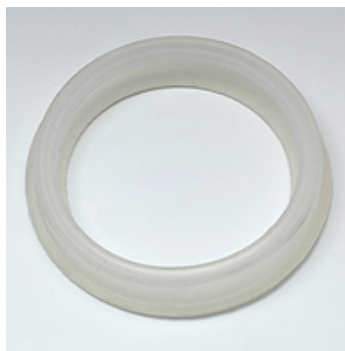

Артикул

| Обозначение | Разстояние на палците (mm) | Номинален размер щорц |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| DD KG 89 B S | 89 | 75-B |
| DD KG 66 C S | 66 | 52-C |

Варианти на продукта

DD KG N Уплътнение под налягане за куплунг за пожарогасене, нитрил каучук черен

DD KG V Уплътнение под налягане за куплунг за пожарогасене, Viton зелен

е резервна част към следните продукти

BL KG AL Глух куплунг за куплунг за пожарогасене

BL KG MG Глух куплунг, месинг

MST KG AL Стоманени тръби за куплунг за пожарогасене