


FK KG IR AL

Твърд куплунг за пожарогасене

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Съединение 1 | вътрешни резби BSP цилиндрични |
| Форма на уплътнение 1 | плоско уплътняващи |
| Съединение 2 | палцов куплунг |
| Конструкция | твърд куплунг с вътрешна резба |
| Форма на уплътнение 2 | фасонно уплътнение от нитрил черно |
| Материал | алуминий |

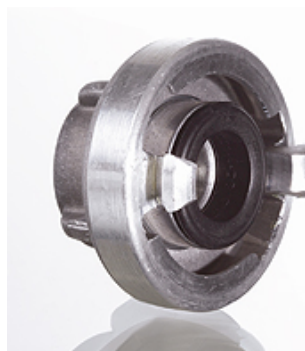

Артикул

| Обозначение | Присъединителна резба | Разстояние на палците (mm) | Номинален размер щорц |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| FK KG 31 IR 13 D AL | G 1/2" -14 | 31 | 25-D |
| FK KG 31 IR 20 D AL | G 3/4" -14 | 31 | 25-D |
| FK KG 31 IR 25 D AL | G 1" -11 | 31 | 25-D |
| FK KG 31 IR 32 D AL | G 1.1/4" -11 | 31 | 25-D |
| FK KG 44 IR 25 AL | G 1" -11 | 44 | 32 |
| FK KG 44 IR 32 AL | G 1.1/4" -11 | 44 | 32 |
| FK KG 52 IR 25 AL | G 1" -11 | 52 | 38 |
| FK KG 52 IR 32 AL | G 1.1/4" -11 | 52 | 38 |
| FK KG 52 IR 40 AL | G 1.1/2" -11 | 52 | 38 |
| FK KG 52 IR 50 AL | G 2" -11 | 52 | 38 |
| FK KG 66 IR 20 C AL | G 3/4" -14 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 25 C AL | G 1" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 32 C AL | G 1.1/4" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 40 C AL | G 1.1/2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 50 C AL | G 2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 65 C AL | G 2,1/2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 81 IR 40 AL | G 1.1/2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 IR 50 AL | G 2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 IR 65 AL | G 2,1/2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 IR 75 AL | G 3" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 89 IR 50 B AL | G 2" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 89 IR 65 B AL | G 2,1/2" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 89 IR 75 B AL | G 3" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 105 IR 75 AL | G 3" -11 | 105 | 90 |
| FK KG 115 IR 100 AL | G 4" -11 | 115 | 100 |
| FK KG 133 IR 75 A AL | G 3" -11 | 133 | 110-A |
| FK KG 133 IR 100 A AL | G 4" -11 | 133 | 110-A |
| FK KG 133 IR 110 A AL | G 4,1/2" -11 | 133 | 110-A |
| FK KG 133 IR 125 A AL | G 5" -11 | 133 | 110-A |
| FK KG 148 IR 125 AL | G 5" -11 | 148 | 125 |
| FK KG 160 IR 150 AL | G 6" -11 | 160 | 150 |
| FK KG 188 IR 175 AL | G 7" -11 | 188 | 165 |
| FK KG 220 IR 200 AL | G 8" -11 | 220 | 205 |
| FK KG 278 IR 250 AL | G 10" -11 | 278 | 250 |

Варианти на продукта

FK KG IR MG Твърд куплунг за пожарогасене, месинг

Резервни части

| | |
|-----------|---|
| FLD R N | Плоско уплътнение за куплунг за пожарогасене |
| FLD R N W | Плоско уплътнение за куплунг за пожарогасене |
| FLD R T | Плоско уплътнение за куплунг за пожарогасене |
| DSD KG N | Напорно-всмукващо уплътнение за куплунг за пожарогасене |
| DSD KG S | Напорно-всмукващо уплътнение, куплунг за пожарогасене |
| DSD KG V | Напорно-всмукващо уплътнение, куплунг за пожарогасене |