


Свойства

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Съединение 1 | вътрешни резби BSP цилиндрични |
| Форма на уплътнение 1 | плоско уплътняващи |
| Съединение 2 | палцов куплунг |
| Конструкция | твърд куплунг с вътрешна резба |
| Форма на уплътнение 2 | фасонно уплътнение от нитрил черно |
| Материал | месинг |

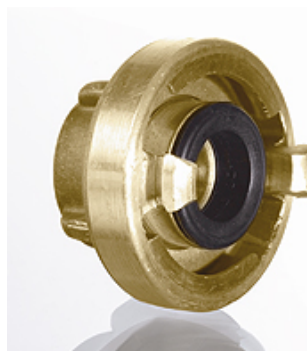

Артикул

| Обозначение | Присъединителна резба | Разстояние на палците (mm) | Номинален размер щорц |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| FK KG 31 IR 13 D MG | G 1/2" -14 | 31 | 25-D |
| FK KG 31 IR 20 D MG | G 3/4" -14 | 31 | 25-D |
| FK KG 31 IR 25 D MG | G 1" -11 | 31 | 25-D |
| FK KG 66 IR 25 C MG | G 1" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 32 C MG | G 1.1/4" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 40 C MG | G 1.1/2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 50 C MG | G 2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 66 IR 65 C MG | G 2,1/2" -11 | 66 | 52-C |
| FK KG 81 IR 50 MG | G 2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 IR 65 MG | G 2,1/2" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 81 IR 75 MG | G 3" -11 | 81 | 65 |
| FK KG 89 IR 50 B MG | G 2" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 89 IR 65 B MG | G 2,1/2" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 89 IR 75 B MG | G 3" -11 | 89 | 75-B |
| FK KG 133 IR 100 A MG | G 4" -11 | 133 | 110-A |
| FK KG 133 IR 110 A MG | G 4,1/2" -11 | 133 | 110-A |

Варианти на продукта

FK KG IR AL Твърд куплунг за пожарогасене, алуминий

Резервни части

| | |
|-----------|---|
| DSD KG N | Напорно-всмукващо уплътнение за куплунг за пожарогасене |
| DSD KG S | Напорно-всмукващо уплътнение, куплунг за пожарогасене |
| DSD KG V | Напорно-всмукващо уплътнение, куплунг за пожарогасене |
| FLD R N | Плоско уплътнение за куплунг за пожарогасене |
| FLD R N W | Плоско уплътнение за куплунг за пожарогасене |
| FLD R T | Плоско уплътнение за куплунг за пожарогасене |