

# FLD R N


Плоско уплътнение за куплунг за пожарогасене

**HANSA FLEX**

## Свойства

**Конструкция** плоско уплътнение за твърд куплунг с вътрешна резба

**Материал** нитрил каучук черен

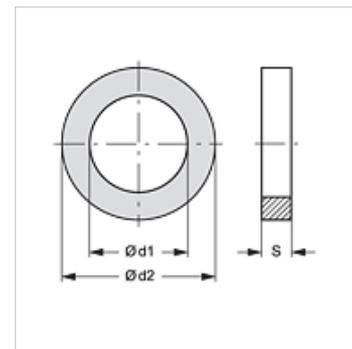

## Артикул

| Обозначение   | за резба | Ø d1<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | S<br>(mm) |
|---------------|----------|--------------|--------------|-----------|
| FLD R 1/2 N   | G 1/2"   | 17           | 22           | 2         |
| FLD R 3/4 N   | G 3/4"   | 18           | 27           | 2         |
| FLD R 1 N     | G 1"     | 20           | 33           | 3         |
| FLD R 1 1/2 N | G 1.1/2" | 39           | 48           | 3         |
| FLD R1 1/4 N  | G 1.1/4" | 33           | 42           | 3         |
| FLD R 2 N     | G 2"     | 47           | 60           | 3         |
| FLD R 2 1/2 N | G 2.1/2" | 66           | 76           | 3         |
| FLD R 3 N     | G 3"     | 76           | 88           | 3         |
| FLD R 4 N     | G 4"     | 102          | 113          | 3         |
| FLD R 4 1/2 N | G 4.1/2" | 105          | 126          | 3         |
| FLD R 5 N     | G 5"     | 122          | 140          | 4         |

## Варианти на продукта

FLD R N W Плоско уплътнение за куплунг за пожарогасене, нитрил бял

FLD R T Плоско уплътнение за куплунг за пожарогасене, PTFE

## е резервна част към следните продукти

FK KG IR AL Твърд куплунг за пожарогасене

FK KG IR MG Твърд куплунг за пожарогасене