


# JG 01 (zyl.)

Съединител с холендър

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | приложения в пневматика, вакуум, хранителни продукти                          |
| Съединение 1           | външна резба BSP цилиндрична  |
| Форма на уплътнение 1  | капсуловано кръгло уплътнение на накрайника с холендър                        |
| Съединение 2           | щекерна муфа  |
| Модификация            | права   |
| Конструкция            | съединител с холендър   |
| Цвят                   | черен   |
| Течности               | въздух<br>течни среди<br>инертни газове напр. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> |
| Материал               | корпус от ацеталкополимер; кръгло уплътнение от нитрил                        |

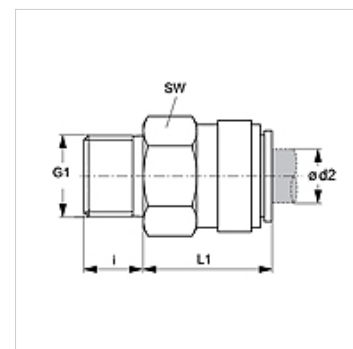

## Артикул

| Обозначение   | Ø d2 (mm) | G1         | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------|------------|--------|---------|---------|
| JG 01 04 11 E | 4         | G 1/8" -28 | 5,5    | 17      | 14      |
| JG 01 04 12 E | 4         | G 1/4" -19 | 8,0    | 16      | 17      |
| JG 01 05 11 E | 5         | G 1/8" -28 | 5,5    | 17      | 14      |
| JG 01 05 12 E | 5         | G 1/4" -19 | 8,0    | 16      | 17      |
| JG 01 06 11 E | 6         | G 1/8" -28 | 5,5    | 20      | 15      |
| JG 01 06 12 E | 6         | G 1/4" -19 | 8,0    | 16      | 17      |
| JG 01 08 11 E | 8         | G 1/8" -28 | 5,5    | 20      | 17      |
| JG 01 08 12 E | 8         | G 1/4" -19 | 8,0    | 16      | 17      |
| JG 01 08 13 E | 8         | G 3/8" -19 | 9,5    | 16      | 22      |
| JG 01 10 12 E | 10        | G 1/4" -19 | 8,0    | 23      | 20      |
| JG 01 10 13 E | 10        | G 3/8" -19 | 9,5    | 19      | 22      |
| JG 01 10 14 E | 10        | G 1/2" -14 | 12,5   | 18      | 27      |
| JG 01 12 13 E | 12        | G 3/8" -19 | 9,5    | 21      | 24      |
| JG 01 12 14 E | 12        | G 1/2" -14 | 12,5   | 22      | 27      |
| JG 01 15 14 E | 15        | G 1/2" -14 | 12,5   | 26      | 27      |
| JG 01 18 14 E | 18        | G 1/2" -14 | 12,5   | 46      | 30      |
| JG 01 22 16 E | 22        | G 3/4" -14 | 15,0   | 46      | 32      |

## Принадлежности

|         |  |
|---------|--|
| JG 19 E | Защитна капачка за щекерен съединител        |
| JG 18 S | Обезопасителен пръстен за щекерен съединител |