


JG 11 (zyl.)

Съединител с холендър, форма L

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | приложения в пневматика, вакуум, хранителни продукти |
| Съединение 1 | външна резба BSP цилиндрична |
| Форма на уплътнение 1 | капсуловано кръгло уплътнение на накрайника с холендър |
| Съединение 2 + 3 | щекерна муфа |
| Модификация | форма L |
| Конструкция | съединител с холендър |
| Цвят | черен |
| Течности | въздух течни среди инертни газове напр. N ₂ /CO ₂ |
| Материал | корпус от ацеталкополимер; кръгло уплътнение от нитрил |

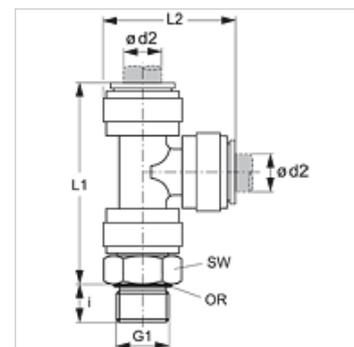

Артикул

| Обозначение | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------|------------|--------|---------|---------|---------|
| JG 11 04 11 E | 4 | G 1/8" -28 | 5,5 | 42 | 24 | 14 |
| JG 11 04 12 E | 4 | G 1/4" -19 | 8,0 | 42 | 24 | 17 |
| JG 11 05 11 E | 5 | G 1/8" -28 | 5,5 | 42 | 24 | 14 |
| JG 11 05 12 E | 5 | G 1/4" -19 | 8,0 | 42 | 24 | 17 |
| JG 11 06 11 E | 6 | G 1/8" -28 | 5,5 | 46 | 27 | 27 |
| JG 11 06 12 E | 6 | G 1/4" -19 | 8,0 | 46 | 27 | 17 |
| JG 11 08 11 E | 8 | G 1/8" -28 | 5,5 | 49 | 30 | 17 |
| JG 11 08 12 E | 8 | G 1/4" -19 | 8,0 | 49 | 30 | 17 |
| JG 11 08 13 E | 8 | G 3/8" -19 | 9,5 | 49 | 30 | 22 |
| JG 11 10 12 E | 10 | G 1/4" -19 | 8,0 | 57 | 35 | 20 |
| JG 11 10 13 E | 10 | G 3/8" -19 | 9,5 | 57 | 35 | 22 |
| JG 11 10 14 E | 10 | G 1/2" -14 | 12,5 | 57 | 35 | 27 |
| JG 11 12 13 E | 12 | G 3/8" -19 | 9,5 | 71 | 44 | 24 |
| JG 11 12 14 E | 12 | G 1/2" -14 | 12,5 | 71 | 44 | 27 |

Принадлежности

| | |
|---------|--|
| JG 19 E | Защитна капачка за щекерен съединител |
| JG 18 S | Обезопасителен пръстен за щекерен съединител |
| JG 08 | Затварящи се тапи |