


JG 11 (keg.)

Съединител с холендър, форма L

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | приложения в пневматика, вакуум, хранителни продукти |
| Съединение 1 | външна резба BSPT сферична |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ резбата |
| Съединение 2 + 3 | щекерна муфа |
| Модификация | форма L |
| Конструкция | съединител с холендър |
| Цвят | черен |
| Течности | въздух течни среди инертни газове напр. N ₂ /CO ₂ |
| Материал | корпус от ацеталкополимер; кръгло уплътнение от нитрил |

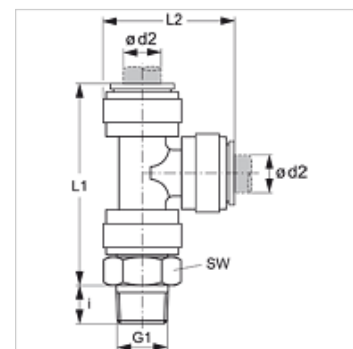

Артикул

| Обозначение | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|
| JG 11 04 01 E | 4 | R 1/8" K | 10 | 40 | 24 | 15 |
| JG 11 04 02 E | 4 | R 1/4" K | 11 | 40 | 24 | 17 |
| JG 11 05 01 E | 5 | R 1/8" K | 10 | 40 | 24 | 15 |
| JG 11 05 02 E | 5 | R 1/4" K | 11 | 40 | 24 | 17 |
| JG 11 06 01 E | 6 | R 1/8" K | 10 | 44 | 27 | 17 |
| JG 11 06 02 E | 6 | R 1/4" K | 11 | 44 | 27 | 17 |
| JG 11 08 01 E | 8 | R 1/8" K | 10 | 50 | 30 | 17 |
| JG 11 08 02 E | 8 | R 1/4" K | 11 | 50 | 30 | 17 |
| JG 11 08 03 E | 8 | R 3/8" K | 13 | 50 | 30 | 20 |
| JG 11 10 02 E | 10 | R 1/4" K | 11 | 55 | 35 | 20 |
| JG 11 10 03 E | 10 | R 3/8" K | 13 | 55 | 35 | 20 |
| JG 11 10 04 E | 10 | R 1/2" K | 16 | 55 | 35 | 22 |
| JG 11 12 03 E | 12 | R 3/8" K | 13 | 70 | 44 | 24 |
| JG 11 12 04 E | 12 | R 1/2" K | 16 | 70 | 44 | 24 |

Принадлежности

| | |
|---------|--|
| JG 08 | Затварящи се тапи |
| JG 19 E | Защитна капачка за щекерен съединител |
| JG 18 S | Обезопасителен пръстен за щекерен съединител |