

JG 25

Дорник за тръби

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване приложения в пневматика, вакуум, хранителни продукти

Съединение 1 съединение за маркучи

Съединение 2 тръбен накрайник


Модификация права

Конструкция дорник за тръби

Цвят черен

Течности въздух
течни среди
инертни газове напр. N₂/CO₂

Материал корпус от ацеталкополимер; кръгло уплътнение от нитрил

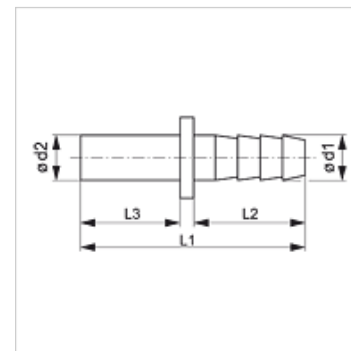

Артикул

| Обозначение | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| JG 25 06 04 E | 6,1 | 6 | 42,0 | 20,8 | 18,0 |
| JG 25 08 06 E | 6,9 | 8 | 43,1 | 20,8 | 19,0 |
| JG 25 10 08 E | 10,0 | 10 | 50,0 | 24,8 | 22,2 |