


# SNF 6K R MG

Плосък смазочен нипел, 6-стенна глава

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Съединение 1                 | външна резба BSP цилиндрична             |
| Форма на уплътнение 1        | без уплътняване на резби                 |
| Съединение 2                 | смазочен нипел                           |
| Конструкция                  | плосък смазочен нипел                    |
| Допълнение към конструкцията | 6-стенна смазочна глава                  |
| Модификация                  | права                                    |
| Стандарт                     | DIN 3404                                 |
| Допълнителен белег           | смазочен нипел диаметър на главата 15 мм |
| Материал                     | месинг                                   |

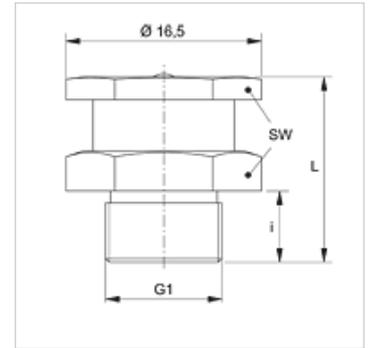

## Артикул

| Обозначение    | G1         | i<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|
| SNF 6K R1/8 MG | G 1/8" -28 | 6         | 16        | 15         |
| SNF 6K R1/4 MG | G 1/4" -19 | 6         | 16        | 15         |