# SNK R


Сферичен смазочен нипел

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | външна резба BSPT сферична |
| **Форма на уплътнение 1** | уплътняващ резбата |
| **Съединение 2** | смазочен нипел |
| **Конструкция** | сферичен смазочен нипел |
| **Модификация** | права |
| **Стандарт** | DIN 71412 |
| **Допълнителен белег** | смазочен нипел диаметър на главата 6,5 mm |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



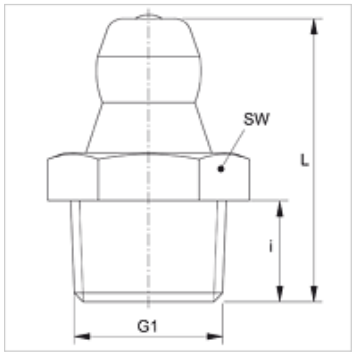


## Артикул

| Обозначение | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **SNK R1/8** | R 1/8" K | 5,5 | 15,0 | 11 |
| **SNK R1/4** | R 1/4" K | 6,5 | 17,5 | 14 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*