

TR W VB T

Съединител за тръби Tecalan

HANSA FLEX

Свойства

Особени белези с проверка от TÜV



Модификация ъгъл 90°

Конструкция щекерен съединител

Материал стомана

Повърхностно защитно покритие с галванично покритие

работно налягане Max. 10 bar

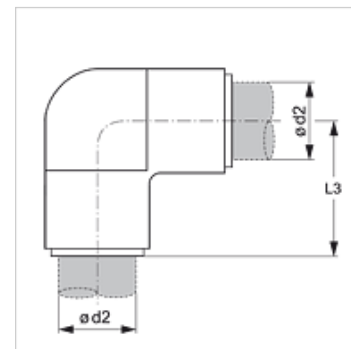

Артикул

Обозначение	$\varnothing d2$ (mm)	L3 (mm)
TR 06 W VB T	6	21,0
TR 08 W VB T	8	22,8
TR 10 W VB T	10	27,1
TR 12 W VB T	12	32,1
TR 15 W VB T	15	38,5