


# 3 BKHL L / 3 BKHS L

3-пътен сферичен кран, блоково изпълнение

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Съединение 1 - 3              | метрична външна резба цилиндрична  |
| Форма на уплътнение 1 - 3     | 24° вътрешен конус   |
| Свердлован отвор              | форма L  |
| Ход на превключване           | 0°; 90°  |
| Температура min.              | -10 °C   |
| Температура max.              | 80 °C  |
| Материал                      | корпус, сфера, включващ вал от стомана<br>сферично уплътнение от POM<br>кръгло уплътнение от NBR |
| Повърхностно защитно покритие | почернен   |

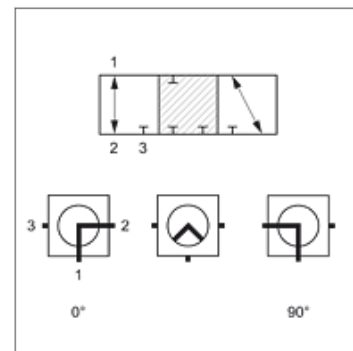

## Указание

Моля вземете под внимание инструкцията за обслужване на сферичните кранове.

Моля вземете под внимание данните за допустимото налягане на свързващите елементи.

## Артикул

| Обозначение | DN* | Конструктивна поредица | за външен Ø на тръбата (mm) | Присъединителна резба | покритие                | LW (mm) | Работно налягане bar | SW (mm) | SF* |
|-------------|-----|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|----------------------|---------|-----|
| 3 BKHL 04 L | 4   | L                      | 6                           | M 12x1,5              | положително (затворено) | 5,0     | PN 500               | 12      | 1,5 |
| 3 BKHL 06 L | 6   | L                      | 8                           | M 14x1,5              | положително (затворено) | 6,0     | PN 500               | 12      | 1,5 |
| 3 BKHL 08 L | 8   | L                      | 10                          | M 16x1,5              | положително (затворено) | 9,0     | PN 500               | 14      | 1,5 |
| 3 BKHL 10 L | 10  | L                      | 12                          | M 18x1,5              | положително (затворено) | 9,0     | PN 500               | 14      | 1,5 |
| 3 BKHL 12 L | 12  | L                      | 15                          | M 22x1,5              | положително (затворено) | 12,5    | PN 400               | 14      | 1,5 |
| 3 BKHL 16 L | 16  | L                      | 18                          | M 26x1,5              | положително (затворено) | 12,5    | PN 400               | 17      | 1,5 |
| 3 BKHL 20 L | 19  | L                      | 22                          | M 30x2                | положително (затворено) | 19,0    | PN 400               | 17      | 1,5 |
| 3 BKHL 25 L | 25  | L                      | 28                          | M 36x2                | положително (затворено) | 24,0    | PN 350               | 17      | 1,5 |
| 3 BKHL 32 L | 31  | L                      | 35                          | M 45x2                | положително (затворено) | 24,0    | PN 350               | 17      | 1,5 |
| 3 BKHL 40 L | 38  | L                      | 42                          | M 52x2                | положително (затворено) | 36,0    | PN 63                | 22      | 1,5 |
| 3 BKHS 04 L | 4   | S                      | 8                           | M 16x1,5              | положително (затворено) | 5,0     | PN 500               | 12      | 1,5 |
| 3 BKHS 06 L | 6   | S                      | 10                          | M 18x1,5              | положително (затворено) | 6,0     | PN 500               | 12      | 1,5 |
| 3 BKHS 08 L | 8   | S                      | 12                          | M 20x1,5              | положително (затворено) | 7,0     | PN 500               | 14      | 1,5 |
| 3 BKHS 10 L | 10  | S                      | 14                          | M 22x1,5              | положително (затворено) | 9,0     | PN 500               | 14      | 1,5 |
| 3 BKHS 13 L | 12  | S                      | 16                          | M 24x1,5              | положително (затворено) | 11,5    | PN 400               | 14      | 1,5 |
| 3 BKHS 16 L | 16  | S                      | 20                          | M 30x2                | положително (затворено) | 11,5    | PN 400               | 17      | 1,5 |
| 3 BKHS 20 L | 19  | S                      | 25                          | M 36x2                | положително (затворено) | 18,0    | PN 400               | 17      | 1,5 |
| 3 BKHS 25 L | 25  | S                      | 30                          | M 42x2                | положително (затворено) | 22,0    | PN 350               | 17      | 1,5 |
| 3 BKHS 32 L | 31  | S                      | 38                          | M 52x2                | положително (затворено) | 30,0    | PN 350               | 17      | 1,5 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък – LW = светла ширина – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – SW = ширина на ключа – SF = коефициент на безопасност

## Резервни части

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| БК ANSCHLAG      | Опорни шайби за сферичен кран    |
| БК GEKR GRIFF SW | Дръжка (извита) за сферичен кран |