3 BKHL L / 3 BKHS L


3-пътен сферичен кран, блоково изпълнение

HANSA-FLEX

Свойства

Съединение 1 - 3	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1 - 3	24° вътрешен конус
Свредлован отвор	форма L
Ход на превключване	0°; 90°
Температура min.	-10 °C
Температура max.	80 °C
Материал	корпус, сфера, включващ вал от стомана сферично уплътнение от POM кръгло уплътнение от NBR
Повърхностно защитно покритие	почернен



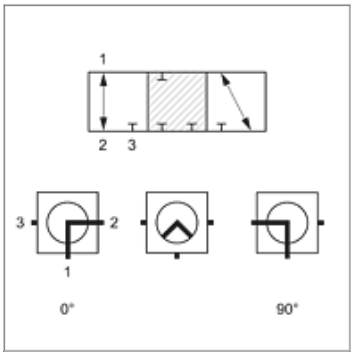

Указание

Моля вземете под внимание инструкцията за обслужване на сферичните кранове.
Моля вземете под внимание данните за допустимото налягане на свързващите елементи.

Артикул

Обозначение	DN*	Конструктивна поредица	за външен Ø на тръбата (mm)	Присъединителна резба	покритие	LW (mm)	Работно налягане bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 L	4	L	6	M 12x1,5	положително (затворено)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 06 L	6	L	8	M 14x1,5	положително (затворено)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 08 L	8	L	10	M 16x1,5	положително (затворено)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 10 L	10	L	12	M 18x1,5	положително (затворено)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 13 L	12	L	15	M 22x1,5	положително (затворено)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHL 16 L	16	L	18	M 26x1,5	положително (затворено)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHL 20 L	19	L	22	M 30x2	положително (затворено)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHL 25 L	25	L	28	M 36x2	положително (затворено)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 32 L	31	L	35	M 45x2	положително (затворено)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 40 L	38	L	42	M 52x2	положително (затворено)	36,0	PN 63	22	1,5
3 BKHS 04 L	4	S	8	M 16x1,5	положително (затворено)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 06 L	6	S	10	M 18x1,5	положително (затворено)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 08 L	8	S	12	M 20x1,5	положително (затворено)	7,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 10 L	10	S	14	M 22x1,5	положително (затворено)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 13 L	12	S	16	M 24x1,5	положително (затворено)	11,5	PN 400	14	1,5
3 BKHS 16 L	16	S	20	M 30x2	положително (затворено)	11,5	PN 400	17	1,5
3 BKHS 20 L	19	S	25	M 36x2	положително (затворено)	18,0	PN 400	17	1,5
3 BKHS 25 L	25	S	30	M 42x2	положително (затворено)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKHS 32 L	31	S	38	M 52x2	положително (затворено)	30,0	PN 350	17	1,5

DN = номинален диаметър, номинална ширина – конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък – LW = светла ширина – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – SW = ширина на ключа – SF = коефициент на безопасност

Резервни части

BK ANSCHLAG	Опорни шайби за сферичен кран
BK GEKR GRIFF SW	Дръжка (извита) за сферичен кран

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.