3 BKHL LK / 3 BKHS LK


3-пътен сферичен кран, блоково изпълнение

HANSA-FLEX

Свойства

Съединение 1 - 3	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1 - 3	24° вътрешен конус
Модификация	компактна конструкция
Свредлован отвор	форма L
Ход на превключване	0°; 90°
Температура min.	-10 °C
Температура max.	80 °C
Материал	корпус, сфера, включващ вал от стомана сферично уплътнение от POM кръгло уплътнение от NBR
Повърхностно защитно покритие	почернен



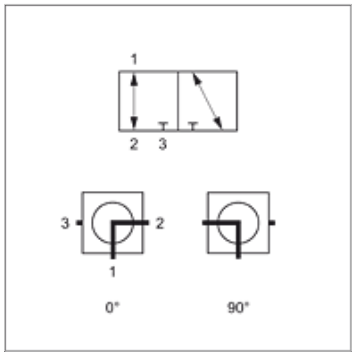

Указание

Моля вземете под внимание инструкцията за обслужване на сферичните кранове.
Моля вземете под внимание данните за допустимото налягане на свързващите елементи.

Артикул

Обозначение	DN*	Конструктивна поредица	за външен Ø на тръбата (mm)	Присъединителна резба	покритие	LW (mm)	Работно налягане bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 LK	4	L	6	M 12x1,5	отрицателно (отворено)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 LK	6	L	8	M 14x1,5	отрицателно (отворено)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 LK	8	L	10	M 16x1,5	отрицателно (отворено)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 LK	10	L	12	M 18x1,5	отрицателно (отворено)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 LK	12	L	15	M 22x1,5	отрицателно (отворено)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 LK	16	L	18	M 26x1,5	отрицателно (отворено)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHL 20 LK	19	L	22	M 30x2	отрицателно (отворено)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHL 25 LK	25	L	28	M 36x2	отрицателно (отворено)	22,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 04 LK	4	S	8	M 16x1,5	отрицателно (отворено)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 06 LK	6	S	10	M 18x1,5	отрицателно (отворено)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 08 LK	8	S	12	M 20x1,5	отрицателно (отворено)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 10 LK	10	S	14	M 22x1,5	отрицателно (отворено)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 13 LK	12	S	16	M 24x1,5	отрицателно (отворено)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHS 16 LK	16	S	20	M 30x2	отрицателно (отворено)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHS 20 LK	19	S	25	M 36x2	отрицателно (отворено)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 25 LK	25	S	30	M 42x2	отрицателно (отворено)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = номинален диаметър, номинална ширина – конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък – LW = светла ширина – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – SW = ширина на ключа – SF = коефициент на безопасност

Варианти на продукта

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ	3-пътен сферичен кран, блоково изпълнение, с галванично покритие

Резервни части

BK ANSCHLAG	Опорни шайби за сферичен кран
BK GEKR GRIFF SW	Дръжка (извита) за сферичен кран

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.