
3 BKHL TK

3-пътен сферичен кран, блоково изпълнение

Свойства

Съединение 1 - 3	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1 - 3	24° вътрешен конус
Модификация	компактна конструкция
Свредлован отвор	форма T
Ход на превключване	0°; 90°
Температура min.	-10 °C
Температура max.	80 °C
Материал	корпус, сфера, включващ вал от стомана сферично уплътнение от POM кръгло уплътнение от NBR
Повърхностно защитно покритие	почернен



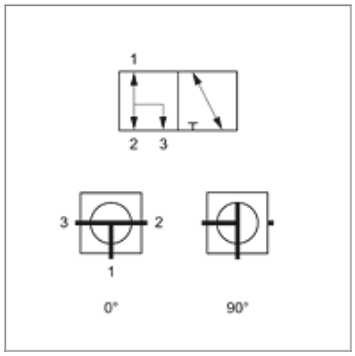

Указание

Моля вземете под внимание инструкцията за обслужване на сферичните кранове.
Моля вземете под внимание данните за допустимото налягане на свързващите елементи.

Артикул

Обозначение	DN*	Конструктивна поредица	за външен Ø на тръбата (mm)	Присъединителна резба	покритие	LW (mm)	Работно налягане bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 TK	4	L	6	M 14x1,5	отрицателно (отворено)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 TK	6	L	8	M 14x1,5	отрицателно (отворено)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 TK	8	L	10	M 16x1,5	отрицателно (отворено)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 TK	10	L	12	M 18x1,5	отрицателно (отворено)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 TK	12	L	15	M 22x1,5	отрицателно (отворено)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 TK	16	L	18	M 26x1,5	отрицателно (отворено)	14,0	PN 350	12	1,5

DN = номинален диаметър, номинална ширина – конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък – LW = светла ширина – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – SW = ширина на ключа – SF = коефициент на безопасност

Варианти на продукта

3 BKHL TK VZ / 3 BKHS TK VZ	3-пътен сферичен кран, блоково изпълнение, с галванично покритие

Резервни части

BK ANSCHLAG	Опорни шайби за сферичен кран
BK GEKR GRIFF SW	Дръжка (извита) за сферичен кран

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.