# 3 BKHL TK VZ / 3 BKHS TK VZ


3-пътен сферичен кран, блоково изпълнение

HANSA-FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1 - 3** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1 - 3** | 24° вътрешен конус |
| **Модификация** | компактна конструкция |
| **Свредлован отвор** | форма T |
| **Ход на превключване** | 0°; 90° |
| **Температура min.** | -10 °C |
| **Температура max.** | 80 °C |
| **Материал** | корпус, сфера, включващ вал от стомана<br>сферично уплътнение от POM<br>кръгло уплътнение от NBR |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



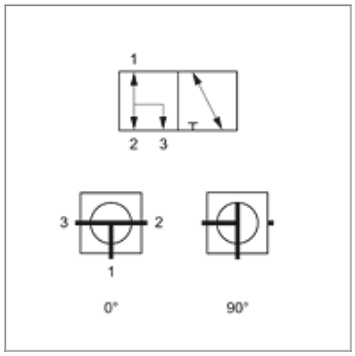


## Указание

Моля вземете под внимание данните за допустимото налягане на свързващите елементи.

Моля вземете под внимание инструкцията за обслужване на сферичните кранове.

## Артикул

| Обозначение | DN* | Конструктивна поредица | за външен Ø на тръбата (mm) | Присъединителна резба | покритие | LW (mm) | Работно налягане bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 BKHL 04 TK VZ** | 4 | L | 6 | M 14x1,5 | отрицателно (отворено) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHL 06 TK VZ** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | отрицателно (отворено) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHL 08 TK VZ** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | отрицателно (отворено) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHL 10 TK VZ** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | отрицателно (отворено) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHL 13 TK VZ** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | отрицателно (отворено) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHL 16 TK VZ** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | отрицателно (отворено) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |
| **3 BKHS 04 TK VZ** | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | отрицателно (отворено) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHS 06 TK VZ** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | отрицателно (отворено) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHS 08 TK VZ** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | отрицателно (отворено) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHS 10 TK VZ** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | отрицателно (отворено) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHS 13 TK VZ** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | отрицателно (отворено) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| **3 BKHS 16 TK VZ** | 16 | S | 20 | M 30x2 | отрицателно (отворено) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък – LW = светла ширина – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – SF = коефициент на безопасност – SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **3 BKHL TK** | 3-пътен сферичен кран, блоково изпълнение, почернен |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*