
3 BKR LK

3-пътен сферичен кран, блоково изпълнение

Свойства

Съединение 1 - 3	вътрешна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1 - 3	за накрайник с холендър с форми A, B и евент. форма E.
Модификация	компактна конструкция
Свредлован отвор	форма L
Ход на превключване	0°; 90°
Температура min.	-10 °C
Температура max.	80 °C
Материал	корпус, сфера, включващ вал от стомана сферично уплътнение от POM кръгло уплътнение от NBR
Повърхностно защитно покритие	почернен



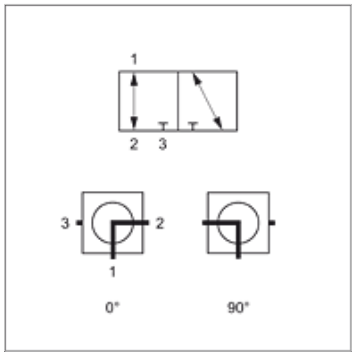

Указание

Моля вземете под внимание инструкцията за обслужване на сферичните кранове.
Моля вземете под внимание данните за допустимото налягане на свързващите елементи.

Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	покритие	LW (mm)	Работно налягане bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK	4	G 1/8" -28	отрицателно (отворено)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK	6	G 1/4" -19	отрицателно (отворено)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK	10	G 3/8" -19	отрицателно (отворено)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK	12	G 1/2" -14	отрицателно (отворено)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKR 20 LK	19	G 3/4" -14	отрицателно (отворено)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKR 25 LK	25	G 1" -11	отрицателно (отворено)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = номинален диаметър, номинална ширина – LW = светла ширина – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – SW = ширина на ключа – SF = коефициент на безопасност

Варианти на продукта

3 BKR LK VZ	3-пътен сферичен кран, блоково изпълнение, с галванично покритие

Резервни части

BK ANSCHLAG	Опорни шайби за сферичен кран
BK GEKR GRIFF SW	Дръжка (извита) за сферичен кран

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.