
3 BKR LK VZ

3-пътен сферичен кран, блоково изпълнение

Свойства

Съединение 1 - 3	вътрешна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1 - 3	за накрайник с холендър с форми A, B и евент. форма E.
Модификация	компактна конструкция
Свредлован отвор	форма L
Ход на превключване	0°; 90°
Температура min.	-10 °C
Температура max.	80 °C
Материал	корпус, сфера, включващ вал от стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



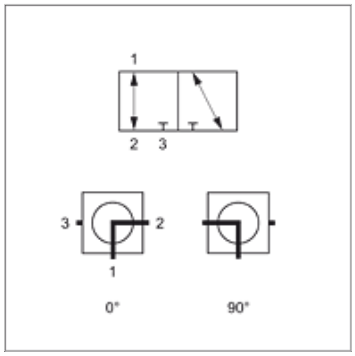

Указание

Моля вземете под внимание данните за допустимото налягане на свързващите елементи.

Моля вземете под внимание инструкцията за обслужване на сферичните кранове.

Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	покритие	LW (mm)	Работно налягане bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK VZ	4	G 1/8" -28	отрицателно (отворено)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK VZ	6	G 1/4" -19	отрицателно (отворено)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK VZ	10	G 3/8" -19	отрицателно (отворено)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK VZ	12	G 1/2" -14	отрицателно (отворено)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = номинален диаметър, номинална ширина – LW = светла ширина – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – SW = ширина на ключа – SF = коефициент на безопасност

Варианти на продукта

3 BKR LK	3-пътен сферичен кран, блоково изпълнение, почернен

Резервни части

BK ANSCHLAG	Опорни шайби за сферичен кран
BK GEKR GRIFF SW	Дръжка (извита) за сферичен кран

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.