


3 ВКР ТК

3-пътен сферичен кран, блоково изпълнение

HANSA FLEX

Свойства

Съединение 1 - 3	вътрешна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1 - 3	за накрайник с холендър с форми А, В и евент. форма Е.
Модификация	компактна конструкция
Свердлован отвор	форма Т
Ход на превключване	0°; 90°
Температура min.	-10 °С
Температура max.	80 °С
Материал	корпус, сфера, включващ вал от стомана сферично уплътнение от POM кръгло уплътнение от NBR
Повърхностно защитно покритие	почернен

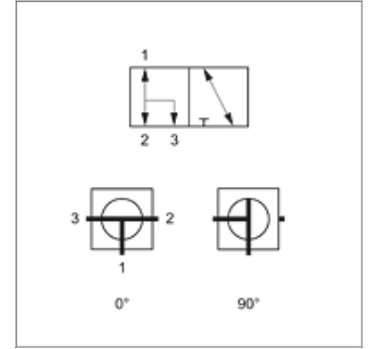

Указание

Моля вземете под внимание инструкцията за обслужване на сферичните кранове.
Моля вземете под внимание данните за допустимото налягане на свързващите елементи.

Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	покритие	LW (mm)	Работно налягане bar	SW (mm)	SF*
3 ВКР 04 ТК	4	G 1/8" -28	отрицателно (отворено)	5,0	PN 400	9	1,5
3 ВКР 06 ТК	6	G 1/4" -19	отрицателно (отворено)	6,0	PN 400	9	1,5
3 ВКР 10 ТК	10	G 3/8" -19	отрицателно (отворено)	9,0	PN 400	9	1,5
3 ВКР 13 ТК	12	G 1/2" -14	отрицателно (отворено)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = номинален диаметър, номинална ширина – LW = светла ширина – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – SW = ширина на ключа – SF = коефициент на безопасност

Варианти на продукта

3 ВКР ТК VZ 3-пътен сферичен кран, блоково изпълнение, с галванично покритие

Резервни части

ВК GEKR GRIFF SW	Дръжка (извита) за сферичен кран
ВК ANSCHLAG	Опорни шайби за сферичен кран