
3 SKR TK

3-пътен сферичен кран, ковано изпълнение

Свойства

Съединение 1 - 3	вътрешна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1 - 3	за накрайник с холендър с форми A, B и евент. форма E.
Конструкция	3-пътен сферичен кран, ковано изпълнение
Свредлован отвор	форма T
Ход на превключване	0°; 90°
Температура min.	-10 °C
Температура max.	80 °C
Материал	корпус от кована стомана сачма и включващ вал от стомана сферично уплътнение от POM кръгло уплътнение от NBR
Повърхностно защитно покритие	почернен



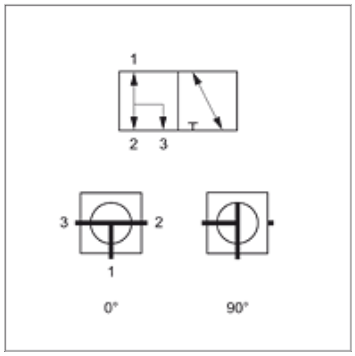

Указание

Моля вземете под внимание инструкцията за обслужване на сферичните кранове.
Моля вземете под внимание данните за допустимото налягане на свързващите елементи.

Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	покритие	LW (mm)	Работно налягане bar	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 TK	19	G 3/4" -14	отрицателно (отворено)	20	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 TK	25	G 1" -11	отрицателно (отворено)	24	PN 350	14	1,5

DN = номинален диаметър, номинална ширина – LW = светла ширина – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – SW = ширина на ключа – SF = коефициент на безопасност

Варианти на продукта

3 SKR TK VZ	3-пътен сферичен кран, ковано изпълнение, с галванично покритие

Резервни части

BK ANSCHLAG	Опорни шайби за сферичен кран
BK GEKR GRIFF SW	Дръжка (извита) за сферичен кран

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.