4 BKHL L / 4 BKHS L


4-пътен сферичен кран

HANSA-FLEX

Свойства

Съединение 1 - 4	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1 - 4	24° вътрешен конус
Свредлован отвор	форма L и разтоварващ отвор
Ход на превключване	0°; 45°; 90°
Температура min.	-10 °C
Температура max.	80 °C
Материал	корпус, сфера, включващ вал от стомана сферично уплътнение от POM кръгло уплътнение от NBR
Повърхностно защитно покритие	почернен



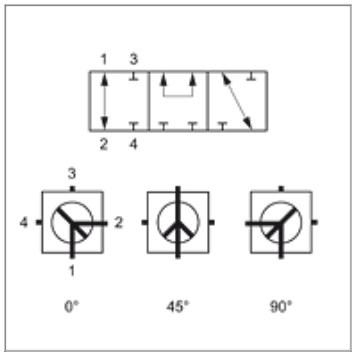

Указание

Моля вземете под внимание инструкцията за обслужване на сферичните кранове.
Моля вземете под внимание данните за допустимото налягане на свързващите елементи.

Артикул

Обозначение	DN*	Конструктивна поредица	за външен Ø на тръбата (mm)	Присъединителна резба	покритие	LW (mm)	Работно налягане bar	SW (mm)	SF*
4 BKHL 04 L	4	L	6	M 12x1,5	отрицателно (отворено)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 06 L	6	L	8	M 14x1,5	отрицателно (отворено)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 08 L	8	L	10	M 16x1,5	отрицателно (отворено)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHL 10 L	10	L	12	M 18x1,5	отрицателно (отворено)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHL 13 L	12	L	15	M 22x1,5	отрицателно (отворено)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKHL 16 L	16	L	18	M 26x1,5	отрицателно (отворено)	12,5	PN 400	17	1,5
4 BKHL 20 L	19	L	22	M 30x2	отрицателно (отворено)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKHL 25 L	25	L	28	M 36x2	отрицателно (отворено)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 32 L	31	L	35	M 45x2	отрицателно (отворено)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 40 L	38	L	42	M 52x2	отрицателно (отворено)	36,0	PN 63	22	1,5
4 BKHS 04 L	4	S	8	M 16x1,5	отрицателно (отворено)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 06 L	6	S	10	M 18x1,5	отрицателно (отворено)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 08 L	8	S	12	M 20x1,5	отрицателно (отворено)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHS 10 L	10	S	14	M 22x1,5	отрицателно (отворено)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHS 13 L	12	S	16	M 24x1,5	отрицателно (отворено)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKHS 16 L	16	S	20	M 30x2	отрицателно (отворено)	12,5	PN 400	17	1,5
4 BKHS 20 L	19	S	25	M 36x2	отрицателно (отворено)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKHS 25 L	25	S	30	M 42x2	отрицателно (отворено)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHS 32 L	31	S	38	M 52x2	отрицателно (отворено)	24,0	PN 350	17	1,5

DN = номинален диаметър, номинална ширина – конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък – LW = светла ширина – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – SW = ширина на ключа – SF = коефициент на безопасност

Резервни части

BK ANSCHLAG	Опорни шайби за сферичен кран
BK GEKR GRIFF SW	Дръжка (извита) за сферичен кран

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.