
BKN

2-пътен сферичен кран, блоково изпълнение

Свойства

Съединение 1 + 2	вътрешна резба NPT
Форма на уплътнение 1 + 2	уплътняващ резбата
Ход на превключване	0°; 90°
Температура min.	-20 °C
Температура max.	60 °C
Материал	корпус, сфера, включващ вал от стомана сферично уплътнение от полиамид кръгло уплътнение от NBR
Повърхностно защитно покритие	почернен



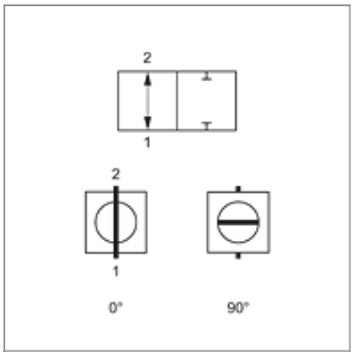

Указание

Моля вземете под внимание данните за допустимото налягане на свързващите елементи.

Моля вземете под внимание инструкцията за обслужване на сферичните кранове.

Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	LW (mm)	Работно налягане bar	SW (mm)	SF*
BKN 06	6	NPT 1/4" -18	6	PN 500	9	1,5
BKN 10	10	NPT 3/8" -18	10	PN 500	9	1,5
BKN 13	12	NPT 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKN 20	19	NPT 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKN 25	25	NPT 1" -11,5	24	PN 350	14	1,5
BKN 32	31	NPT 1.1/4" -11,5	24	PN 350	14	1,5

DN = номинален диаметър, номинална ширина – LW = светла ширина – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – SW = ширина на ключа – SF = коефициент на безопасност

Резервни части

BK ANSCHLAG	Опорни шайби за сферичен кран
BK GEKR GRIFF SW	Дръжка (извита) за сферичен кран

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.