
BKR ND

2-пътен сферичен кран, изпълнение ниско налягане

Свойства

Съединение 1 + 2	вътрешна резба BSP цилиндрична
Ход на превключване	0°; 90°
Температурен диапазон	въздух: - 20 °C до + 150 °C вода: 0 °C до + 150 °C
Материал	корпус от месинг дръжка от алуминий сфера от месинг, твърдо хромирана сферично уплътнение от PTFE
Повърхностно защитно покритие	никелован



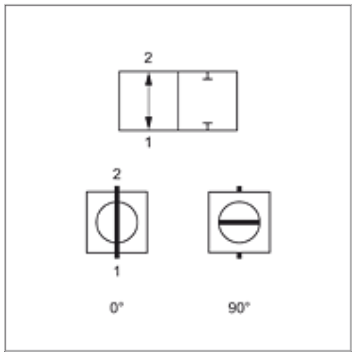

Указание

Данните за налягането са валидни за температура от 0 °C до + 25 °C; при по-висока температура трябва да се вземат под внимание намаленията на налягането.

Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	Работно налягане (bar)
BKR 06 ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND	51	G 2" -11	25,0
BKR 65 ND	65	G 2,1/2" -11	18,0
BKR 75 ND	76	G 3" -11	16,0
BKR 100 ND	100	G 4" -11	14,0

DN = номинален диаметър, номинална ширина – BD = работно налягане

Резервни части

ND GRIFF	Дръжка за сферичен кран ND

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.