
BKR ND K

2-пътен сферичен кран, изпълнение ниско налягане

Свойства

Модификация	компактна форма с крилчата дръжка
Съединение 1 + 2	вътрешна резба BSP цилиндрична
Ход на превключване	0°; 90°
Температурен диапазон	въздух: - 20 °C до + 150 °C вода: 0 °C до + 150 °C
Материал	корпус от месинг дръжка от алуминий сфера от месинг, твърдо хромирана сферично уплътнение от PTFE
Повърхностно защитно покритие	никелован



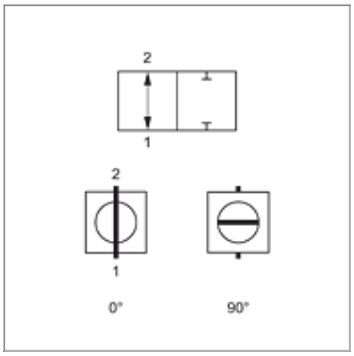

Указание

Данните за налягането са валидни за температура от 0 °C до + 25 °C; при по-висока температура трябва да се вземат под внимание намаленията на налягането.

Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	Работно налягане (bar)
BKR 06 ND K	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND K	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND K	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND K	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND K	25	G 1" -11	40,0

DN = номинален диаметър, номинална ширина – BD = работно налягане

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.