


BK SF / BK SF6

2-пътен сферичен кран, блоково изпълнение

HANSA FLEX

Свойства

Съединение 1 + 2	фланец SAE
Форма на уплътнение 1 + 2	плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF
Ход на превключване	0°; 90°
Температура min.	-10 °C
Температура max.	80 °C
Материал	корпус, сфера, включващ вал от стомана сферично уплътнение от POM кръгло уплътнение от NBR
Повърхностно защитно покритие	почернен

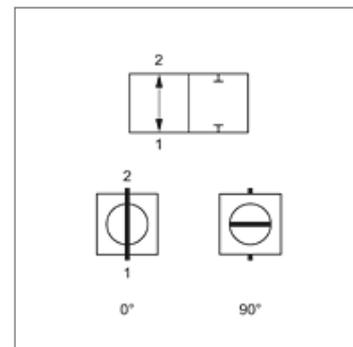

Указание

Моля вземете под внимание данните за допустимото налягане на свързващите елементи.

Моля вземете под внимание инструкцията за обслужване на сферичните кранове.

Артикул

Обозначение	DN*	Тип налягане	Размер на фланеца	LW (mm)	Налягане PN	SW (mm)	SF*
BK SF 20	19	3000 PSI	3/4"	20	315 bar	14	1,5
BK SF 25	25	3000 PSI	1"	24	315 bar	14	1,5
BK SF6 20	19	6000 PSI	3/4"	20	400 bar	14	1,5
BK SF6 25	25	6000 PSI	1"	24	400 bar	14	1,5

DN = номинален диаметър, номинална ширина – LW = светла ширина – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – SW = ширина на ключа – SF = коефициент на безопасност

Резервни части

BK ANSCHLAG	Опорни шайби за сферичен кран
BK GEKR GRIFF SW	Дръжка (извита) за сферичен кран