
SK SF / SK SF6

2-пътен сферичен кран, ковано изпълнение

Свойства

Съединение 1 + 2	фланец SAE
Форма на уплътнение 1 + 2	плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF
Ход на превключване	0°; 90°
Температура min.	-10 °C
Температура max.	80 °C
Материал	корпус от кована стомана сачма и включващ вал от стомана сферично уплътнение от POM кръгло уплътнение от NBR
Повърхностно защитно покритие	почернен



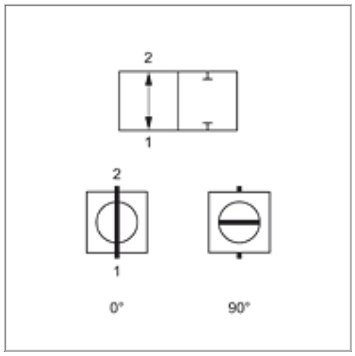

Указание

Моля вземете под внимание инструкцията за обслужване на сферичните кранове.
Моля вземете под внимание данните за допустимото налягане на свързващите елементи.

Артикул

Обозначение	DN*	Тип налягане	Размер на фланеца	LW (mm)	Налягане PN	SW (mm)	SF*
SK SF 32	31	3000 PSI	1.1/4"	32,0	250 bar	17	1,5
SK SF 40	38	3000 PSI	1.1/2"	38,0	200 bar	17	1,5
SK SF 50	51	3000 PSI	2"	47,5	200 bar	17	1,5
SK SF6 32	31	6000 PSI	1.1/4"	32,0	400 bar	17	1,5
SK SF6 40	38	6000 PSI	1.1/2"	38,0	400 bar	17	1,5
SK SF6 50	51	6000 PSI	2"	47,5	400 bar	17	1,5

DN = номинален диаметър, номинална ширина – LW = светла ширина – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – SW = ширина на ключа – SF = коефициент на безопасност

Резервни части

BK GEKR GRIFF SW	Дръжка (извита) за сферичен кран
BK ANSCHLAG	Опорни шайби за сферичен кран

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.