


### Свойства

Диапазон на използване: предимно в сферата на строителните машини

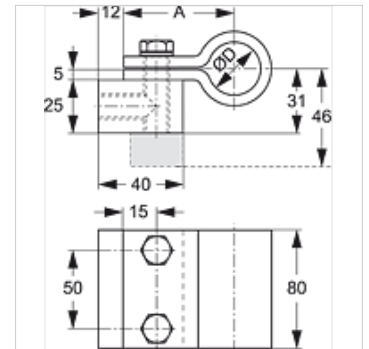

### Указание

Монтаж: Държачът се заварява или завинтва на ребро или в плоско положение към корпуса на машината. Половинките на скобата се завинтват към държача.

### Описание

Скобата за стоманени тръби служи за (допълнително) полагане на хидравлични тръби и гъвкави тръбопроводи.

### Допълнителна информация

Здравата конструкция на скобата действа омекотяващо срещу удари и вибрации. Тя може да бъде заменена с еластомерна подложка (HSRS EE).

### Артикул

Обозначение	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

### Принадлежности

HSRS EE Еластомерна подложка за скоба за стоманена тръба