
HSRS
Скоба за стоманена тръба

Свойства

Диапазон на използване	предимно в сферата на строителните машини



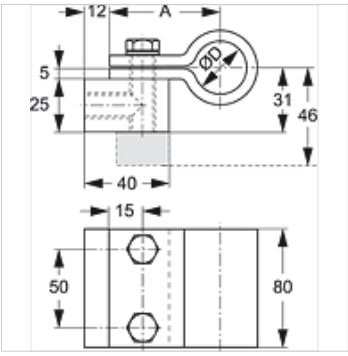

Указание

Монтаж: Държачът се заварява или завинтва на ребро или в плоско положение към корпуса на машината. Половинките на скобата се завинтват към държача.

Описание

Скобата за стоманени тръби служи за (допълнително) полагане на хидравлични тръби и гъвкави тръбопроводи.

Допълнителна информация

Здравата конструкция на скобата действа омекотяващо срещу удари и вибрации. Тя може да бъде заменена с еластомерна подложка (HSRS EE).

Артикул

Обозначение	A (mm)	Ø D (mm)
HSRS 25	52,5	25
HSRS 30	55,0	30
HSRS 35	57,5	35
HSRS 38	59,0	38
HSRS 42	61,0	42
HSRS 50	65,0	50

Принадлежности

HSRS EE	Еластомерна подложка за скоба за стоманена тръба

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.