
SRS 0 PA

Скоба за тръби, лека конструктивна поредица

Свойства

Конструкция	скоба за тръби
Допълнение към конструкцията	вътрешна страна на скобата оребрена
Конструктивна поредица	лек
Стандарт	DIN 3015-1
Температура min.	-40 °C
Температура max.	120 °C
Материал	полиамид 6



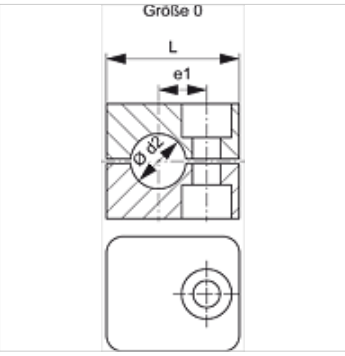

Описание

Ребрата във вътрешната повърхност на скобите действат омекотяващо срещу удари и вибрации и поемат силите по посока на оста на тръбата.
Една хлабина между половините предизвиква предварителното напрягане на тръбата.

Указания за поръчка

1 брой = 2 половинки на скобата

Артикул

Обозначение	Външен Ø тръба d2 (mm)	Външен Ø тръба d2	Размер на скобата	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PA	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PA	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PA	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PA	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PA	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PA	12,0	-	0	10	27	28	0,6

Варианти на продукта

SRS 0 PP	Скоба за тръби, лека конструктивна поредица, полипропилен

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.