


SRS SP D

Приварена плоча за двутръбна скоба

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Конструкция | за двойнотръбни скоби |
| Стандарт | DIN 3015-3 |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | фосфатиран |

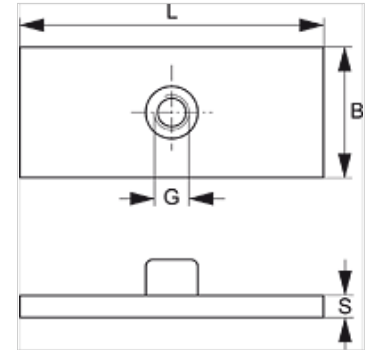

Артикул

| Обозначение | Размер на скобата | B (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|-------------|-------------------|-----------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP 1 D | 1 | 30 | M 6 | 37 | 3 |
| SRS SP 2 D | 2 | 30 | M 8 | 55 | 5 |
| SRS SP 3 D | 3 | 30 | M 8 | 70 | 5 |
| SRS SP 4 D | 4 | 30 | M 8 | 85 | 5 |
| SRS SP 5 D | 5 | 30 | M 8 | 110 | 5 |

Варианти на продукта

| | |
|-------------|---|
| SRS SP D V4 | Приварена плоча за двутръбна скоба, благородна стомана 1.4571 |
| SRS SP D VZ | Приварена плоча за двутръбна скоба, с галванично покритие |

е допълнителен елемент към следните продукти

| | |
|---|----------------------|
| B | Групиране на група B |
|---|----------------------|