


К 405-55 - К 405-60

Променлив редуктор, дълъг

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Съединение 1 | метрична външна резба цилиндрична |
| Съединение 2 | вътрешна резба BSP цилиндрична |
| Конструкция | променлив редуктор |
| Допълнение към конструкцията | дълъг |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |

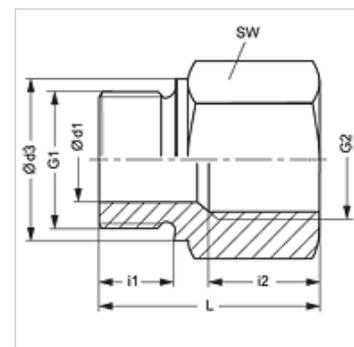

Артикул

| Обозначение | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| К 405-55 | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19 | 12 | 34 | 19 |
| К 405-58 | M 22 x 1,5 | G 3/8" -19 | 12 | 32 | 27 |
| К 405-60 | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 12 | 35 | 27 |

SW = ширина на ключа