


# К 420-03 - К 420-84

Накрайник с холендър

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Съединение 1                  | метрична външна резба конусовидна |
| Форма на уплътнение 1         | 24° вътрешен конус                |
| Съединение 2                  | метрична външна резба цилиндрична |
| Форма на уплътнение 2         | форма А                           |
| Конструкция                   | накрайник с холендър              |
| Модификация                   | права                             |
| Стандарт                      | DIN 3852                          |
| Материал                      | стомана                           |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие             |

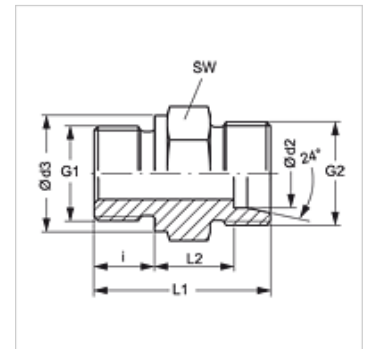

## Артикул

| Обозначение | Ø d2<br>(mm) | Ø d3<br>(mm) | G1         | G2         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| К 420-03    | 8            | 17           | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12        | 29,0       | 10,0       | 17         |
| К 420-04    | 10           | 17           | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12        | 30,0       | 11,0       | 17         |
| К 420-05    | 8            | 19           | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12        | 29,0       | 10,0       | 19         |
| К 420-06    | 10           | 19           | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12        | 30,0       | 11,0       | 19         |
| К 420-18    | 8            | 23           | M 18 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12        | 30,5       | 11,0       | 24         |
| К 420-25    | 10           | 21           | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12        | 31,5       | 12,5       | 22         |
| К 420-26    | 6            | 17           | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 12        | 29,0       | 10,0       | 17         |
| К 420-27    | 6            | 19           | M 14 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 12        | 29,0       | 10,0       | 19         |
| К 420-37    | 10           | 23           | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12        | 31,5       | 12,5       | 24         |
| К 420-39    | 18           | 27           | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 14        | 36,0       | 14,5       | 27         |
| К 420-44    | 15           | 21           | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12        | 32,5       | 13,5       | 24         |
| К 420-45    | 15           | 23           | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12        | 32,5       | 13,5       | 24         |
| К 420-47    | 15           | 27           | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14        | 36,0       | 15,0       | 27         |
| К 420-57    | 6            | 21           | M 16 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 12        | 30,5       | 11,5       | 22         |
| К 420-82    | 12           | 21           | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12        | 31,5       | 12,5       | 22         |
| К 420-84    | 12           | 23           | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12        | 31,5       | 12,5       | 24         |

Ø d2 = външен диаметър на тръбата – SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

К 42-02 - К 42-106 Резбово съединение с холендър, с холендрова гайка и режещ пръстен