
# FARBSPRITZ

Маркуч за пръскане на боя

HANSA FLEX

## Свойства

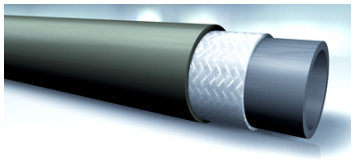

| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | приложения с лакиране |
| **Особени белези** | здрав<br>устойчив<br>особено гъвкав |
| **Вътрешен слой** | EPDM (гладка) |
| **Подложка** | една оплетена подложка от много устойчиво на опън синтетично влакно |
| **Външен слой** | EPDM (гладка) |
| **Цвят** | зелен |
| **Температура min.** | -40 °C |
| **Температура max.** | 100 °C |
| **Течности** | бои, разтворими във вода<br>чиста и морска вода<br>кетонни разтворители и множество химикали<br>бои със съдържание на изкуствени бои и полиестерни лакове<br>луги<br>киселини |

## Артикул

| Обозначение | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Дебелина на стената (mm) | Работно налягане (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **FARBSPRITZ 06-3.5** | 6 | 13 | 3,5 | 20,0 |
| **FARBSPRITZ 09-3.5** | 9 | 16 | 3,5 | 20,0 |
| **FARBSPRITZ 11-4** | 11 | 19 | 4,0 | 20,0 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*