
PVC SPIRAL

Спирален маркуч от PVC

Свойства

Температура min.	-5 °C
Температура max.	60 °C
Течности	чиста вода морска вода съдържаща масла вода замърсена вода течен оборски тор

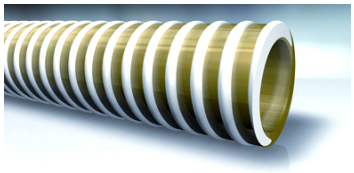

Описание

гъвкав спирален смукателен и напорен маркуч със стабилна форма от мек PVC с навивка от твърдо PVC.

Артикул

Обозначение	Вътрешен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	Работно налягане (bar)	Вакум (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)
PVC SPIRAL 19	19	3,1	5,0	0,7	110
PVC SPIRAL 38	38	3,7	5,0	0,7	210
PVC SPIRAL 45	45	4,0	5,0	0,7	200
PVC SPIRAL 60	60	4,5	5,0	0,7	330
PVC SPIRAL 70	70	5,2	4,0	0,7	500

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.