
TRN HS
Резбови нипел, CES

Свойства

Съединение 1	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1	24° вътрешен конус
съкращение	CES
Стандарт	ISO 8434-1
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



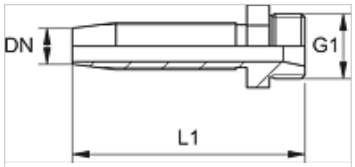

Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Конструктивна поредица	G1	за външен Ø на тръбата (mm)	L1 (mm)	S1
TRN 04 HS 03	5	3	3/16"	S	M 14 x 1,5	6	42,0	14
TRN 04 HS	5	3	3/16"	S	M 16 x 1,5	8	42,0	14
TRN 06 HS	6	4	1/4"	S	M 18 x 1,5	10	59,5	19
TRN 08 HS	8	5	5/16"	S	M 20 x 1,5	12	60,0	22

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.