
WA IR

съединение ... IR, темперован чугун

Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	муфа с резба с цилиндрична, цолова вътрешна резба
Стандарт	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Модификация	права
Материал	темперован чугун
Приложение	запоено изпълнение с термоустойчивост до 200 °C



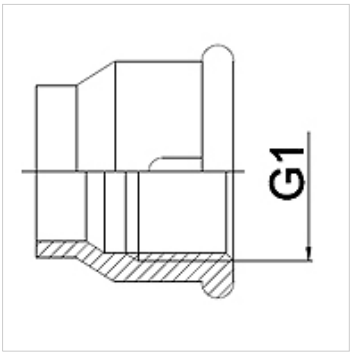

Указание

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	G1
WA 004 IR	4	25	Rp 1/8"
WA 006 IR	6	25	Rp 1/4"
WA 010 IR	10	25	Rp 3/8"
WA 013 IR	13	25	Rp 1/2"
WA 020 IR	20	25	Rp 3/4"
WA 025 IR	25	25	Rp 1"
WA 032 IR	32	25	Rp 1.1/4"
WA 040 IR	40	25	Rp 1.1/2"
WA 050 IR	50	25	Rp 2"
WA 065 IR	65	25	Rp 2.1/2"
WA 080 IR	80	25	Rp 3"
WA 100 IR	100	25	Rp 4"

Варианти на продукта

WA IR RG	съединение ... IR, бронз, бронз
WA IR ST	съединение ... IR, стомана, стомана (с възможност за заваряване)
WA IR VA	съединение ... IR, VA, благородна стомана

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.